



Price : 54,00 EUR



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4
Tipo di prodotto o componente	Testa manipolatore joystick
Nome dispositivo	ZB4
Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	22 mm
Tipo di testa	Standard
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Verso la posizione zero ad impulso
Tipo operatore	Rosso albero di comando lungo 54 mm
Informazioni direzione operatore	Omnidirezionale

## Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,058 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Informazioni posizione operatore	Tutte le posizioni
Durata meccanica	1000000 cicli
Presentazione dispositivo	Prodotti base

## Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP66 conforming to IEC 60529

Grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado di protezione IK	IK03 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificazioni prodotto	DNV GL BV LROS (Lloyds Register of shipping) UL listed / CSA RINA CSA
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

### Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	0,068 kg
Altezza imballo 1	1,050 dm
Larghezza imballo 1	0,310 dm
Lunghezza imballo 1	0,310 dm

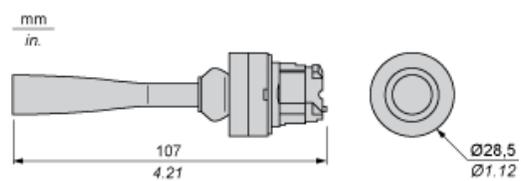
### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>



### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (Fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite morsetti o connettori plug-in o scheda circuito stampato	Connessione tramite connettori Faston
	
<p>(1)      Diametro su supporto o pannello finito            (2)      40 mm min./1,57 pollici min.            (3)      30 mm min./1,18 pollici min.            (4)      Ø 22,5 mm/0,89 pollici consigliato (Ø 22,3 mm <math>_0^{+0,4}</math>/0,88 pollici <math>_0^{+0,016}</math>)            (5)      45 mm min./1,78 pollici min.            (6)      32 mm min./1,26 pollici min.</p>	