



Price : 5,40 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Relay
Tipo di prodotto o componente	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Separato

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 2 OC contatto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 kV tra contatti with micro disconnection 4 kV tra poli with basic insulation 4 kV between terminals Guida DIN with basic insulation
Corrente nominale [In]	5 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 2,5 kV tra contatti with micro disconnection 3 kV tra poli with basic insulation 2,5 kV between terminals Guida DIN with basic insulation
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Tipologia vite	M3

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Umidità relativa	10...85 %

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificazioni prodotto	EAC "CE" CSA UL
Grado di protezione IP	IP20
Categoria di sovratensione	"III"
Grado di inquinamento	3

Packing Units

Peso imballo (Kg)	42,000 g
Altezza imballo 1	62,000 mm
Larghezza imballo 1	15,800 mm
Lunghezza imballo 1	77,000 mm


Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

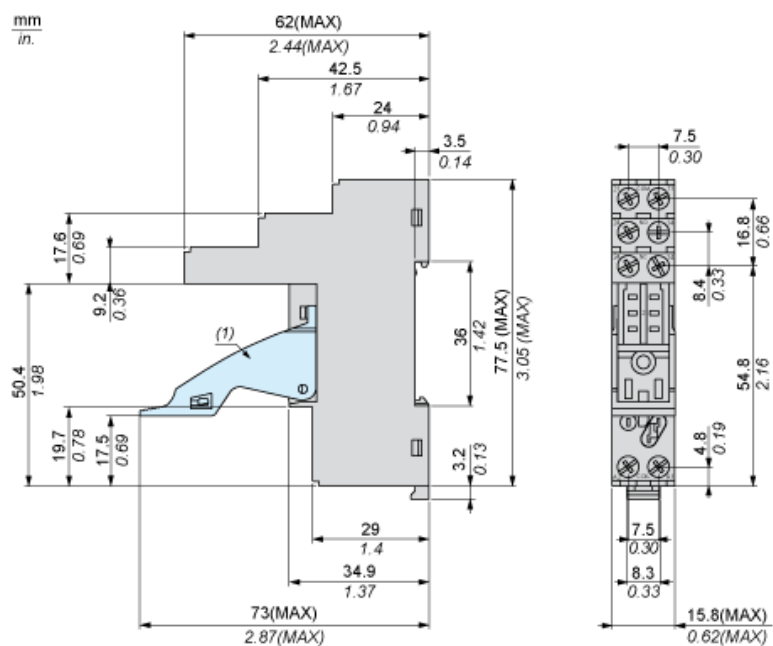

(1) Morsa di ritenuta

Schema di cablaggio

