




Price : 201,44 EUR

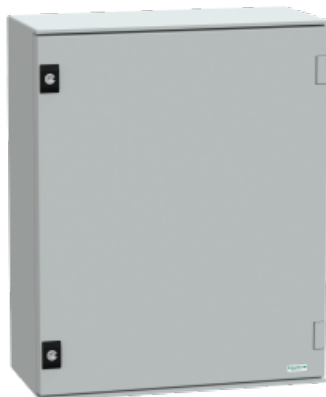

### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome del prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 body 1 door 2 serratura
Tipo di corpo	Stampato monoblocco con tacche sul retro Zoccolo integrato
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

### Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X
Certificazioni prodotto	UL

Classe di isolamento	Classe II
----------------------	-----------

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforming to IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C

## Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	7,000 kg
Altezza imballo 1	450,000 mm
Larghezza imballo 1	230,000 mm
Lunghezza imballo 1	560,000 mm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------