

Accessori

10034547 - POS M12 5pin-A Female+5m PUR Cable



Dati meccanici

Temperatura di Funzionamento	-25°C to 85°C / -13°F to 185°F
Peso	300 g

Caratteristiche testa 1

Standard/regolamenti	M12 Connettore
Codifica	A - standard
Genere	Femmina
Numero posizioni	05
Materiale superficie di contatto	Ottone (placcato oro)
Materiale alloggiamento	TPU (Plastic)
Materiale zigrinature	Brass, Nickel Plated
Metodo connessione contatto	N.A
Grado di protezione	IP67
Coppia di serraggio	0,4 Nm (connettore M12)

Data Sheet

Printed at 6-05-2021 15:05



POSITAL


FRABA

Lunghezza del cavo	5.0 m
Tipo guaina esterna	FR-TPU (UV)
Colore guaina esterna	Colore nero
Schermatura	Schermatura a intreccio + lamina
Isolamento conduttore materiale	PP
Sezione trasversale conduttore (in mmq)	5 x 0.25
Numero fili	5 Leads
Doppino intrecciato	No
Linea di segnale AWG	AWG 24
Diametro cavo esterno	5 mm ± 0.15mm
Raggio di piega minore - installazione fissa	25 mm
Raggio di piega minore - installazione mobile	50 mm
Stile UL	UL 20549
Resistenza di isolamento * (per km)	≥ 10 MΩ*km
Resistenza del conduttore * (per km)	≤ 93.25 Ω/km
Certificati	UL Listed/ CE / RoHS
Standard/normativa	Uscita cavo

Dati generali

Codice di ordinazione	10034547 - POS-CBL-M12S-F05A-050DH-054N-000
Peso	300 g
Temperatura di Funzionamento	-25°C (-13°F) to 80°C (176°F)

Schema piedinatura


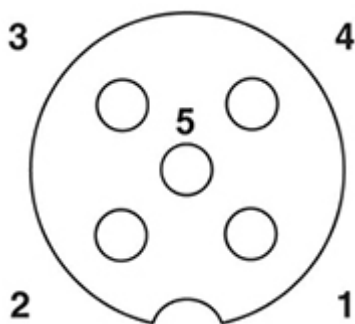


Schema assegnazione contatti



POSITAL

FRABA

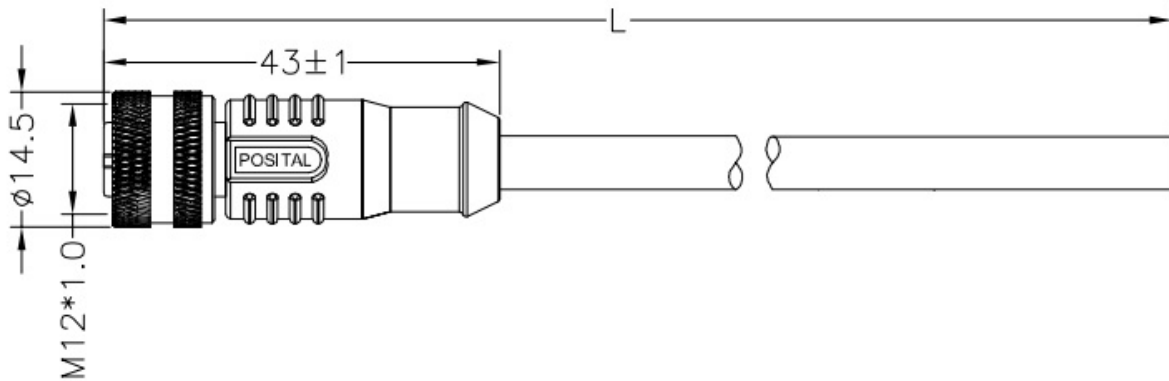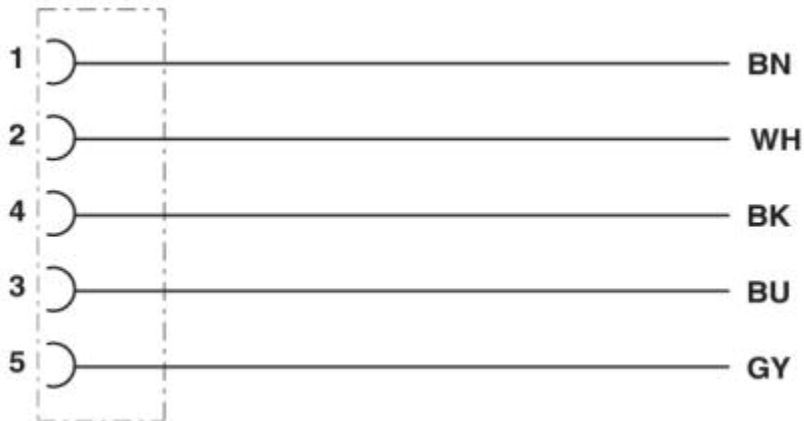

Contatto



Contact Us

L'immagine e il disegno sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. Tutte le misure in [pollici] mm. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.