

Accessori

10048547 - POS M12 5pin-A Female+2m PUR Cable



Dati meccanici

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura di Funzionamento | -25°C to 85°C / -13°F to 185°F |
| Peso | 110 g |

Caratteristiche testa 1

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Standard/regolamenti | M12 Connettore |
| Codifica | A - standard |
| Genere | Femmina |
| Numero posizioni | 05 |
| Materiale superficie di contatto | Ottone (placcato oro) |
| Materiale alloggiamento | TPU (Plastic) |
| Materiale zigrinature | Brass, Nickel Plated |
| Metodo connessione contatto | N.A |
| Grado di protezione | IP67 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (connettore M12) |



POSITAL


FRABA

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo | 2.0 m |
| Tipo guaina esterna | FR-TPU (UV) |
| Colore guaina esterna | Colore nero |
| Schermatura | Schermatura a intreccio + lamina |
| Isolamento conduttore materiale | PP |
| Sezione trasversale conduttore (in mmq) | 5 x 0.25 |
| Numero fili | 5 Leads |
| Doppino intrecciato | No |
| Linea di segnale AWG | AWG 24 |
| Diametro cavo esterno | 5 mm \pm 0.15mm |
| Raggio di piega minore - installazione fissa | 25 mm |
| Raggio di piega minore - installazione mobile | 50 mm |
| Stile UL | UL 20549 |
| Resistenza di isolamento * (per km) | $\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ |
| Resistenza del conduttore * (per km) | $\leq 93.25 \text{ }\Omega/\text{km}$ |
| Certificati | UL Listed/ CE / RoHS |
| Standard/normativa | Uscita cavo |

Dati generali

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice di ordinazione | 10048547 - POS-CBL-M12S-F05A-020DH-054N-000 |
| Peso | 110 g |
| Temperatura di Funzionamento | -25°C (-13°F) to 80°C (176°F) |

Schema piedinatura


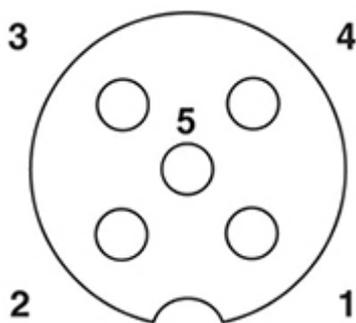


Schema assegnazione contatti



POSITAL

FRABA

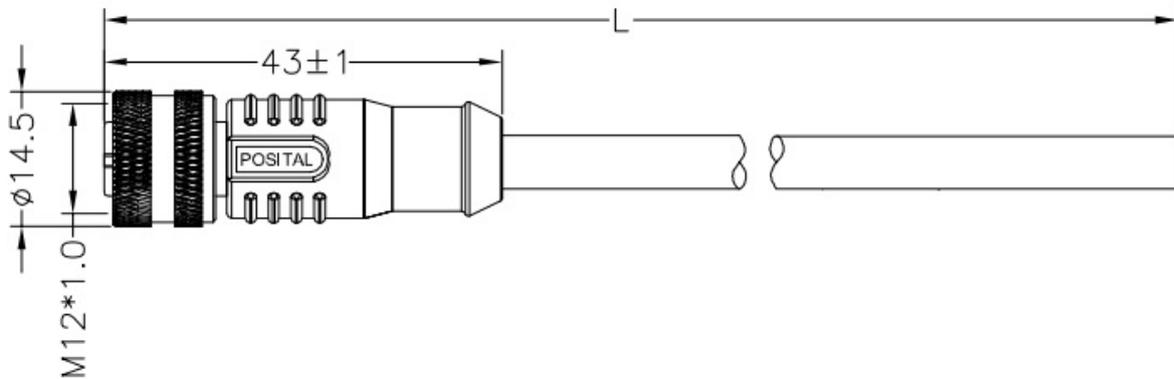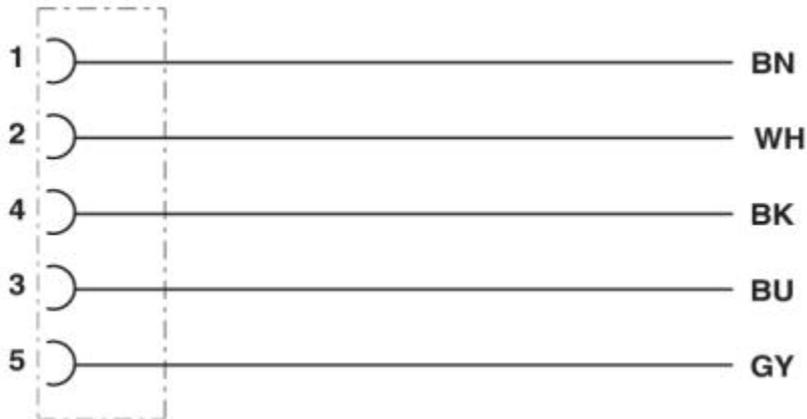

Contatto



Contact Us

L'immagine e il disegno sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. Tutte le misure in [pollici] mm. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.